


## Лист данных: Wilo-CronoNorm-NL 32/125-0.37/4

### Характеристики

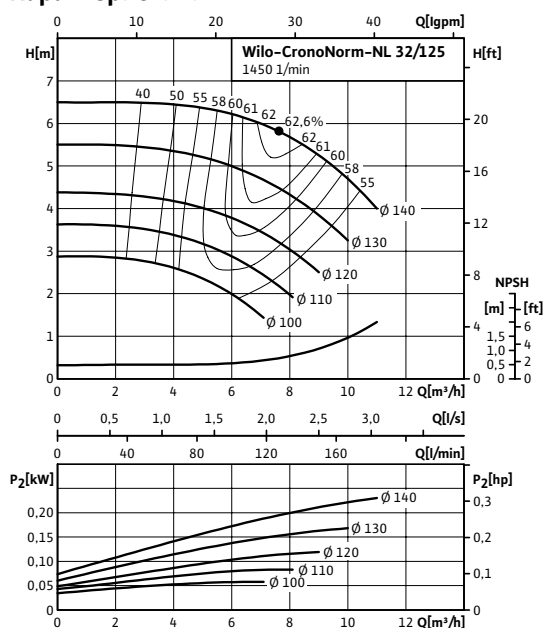

### Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	•
Водогликолевая смесь (при доле гликоля 20–40 об. % и температуре перекачиваемой среды ≤ 40 °C)	•
Охлаждающая и холодная вода	•

### Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления	$p_{\text{макс}}$	16 бар
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C		от –20 до +120 °C (перекачиваемая среда, со скользящим торцевым уплотнением)
Температура окружающей среды, макс.		40 °C
Установка в закрытых помещениях		•

### Подсоединения к трубопроводу

Номинальный диаметр фланца (на стороне всасывания)	DN 50
Номинальный диаметр фланца (с напорной стороны)	DN 32
Фланцы (по EN 1092-2)	PN 16 (до номинального диаметра DN 150); PN10 (номинальный диаметр DN 200)

### Материалы

Корпус насоса	EN-GJL-250
Промежуточный корпус	EN-GJL-250
Рабочее колесо	EN-GJL-250
Вал насоса	X30Cr13
Скользящее торцевое уплотнение	AQ1EGG

### Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI)	≥ 0,10
----------------------------------------	--------

### Мотор/электроника

Степень защиты	IP 55	
Класс нагревостойкости изоляции	F	
Номинальный ток (прим.)	$I_N$ 3~40 0 B	1.080 A

Лист данных: Wilo-CronoNorm-NL 32/125-0.37/4

Номинальная мощность мотора	$P_2$	0.3700 кВт
Размер мотора		71 MG
Число полюсов		4
Коэффициент мощности	$\cos \varphi$	0,73

**Данные для заказа**

Изделие		Wilo
Арт.-№		4108875
Тип		CronoNorm-NL 32/125
Вес, прим.	$m$	85 кг



## Характеристики: Wilo-CronoNorm-NL 32/125-0.37/4

### Характеристики

