



## Лист данных: Wilo-SiBoost Smart 2 Helix V 1606

### Характеристики

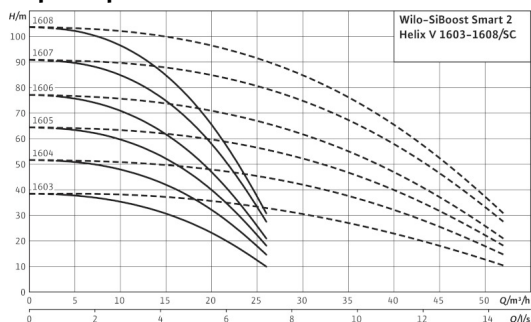

--- включая резервный насос

### Габаритный чертеж

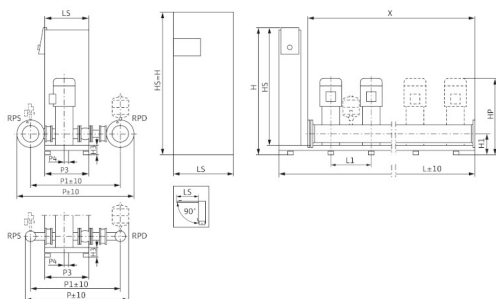

Приведены примеры установок.

Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для защиты от сухого хода: мембранный напорный бак (8 л, PN16)

Поверхность для установки: ровная и горизонтальная

Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

### Мощность

|   |           |        |
|---|-----------|--------|
| Макс. температура перекачиваемой жидкости                   | $T$       | 50 °C  |
| Температура окружающей среды, макс.                         | $T$       | 40 °C  |
| Максимальное рабочее давление                               | $p_{max}$ | 16 бар |
| Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания | $RPS$     | R 2½   |
| Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны    | $RPD$     | R 2½   |

### Электроподключение (другие исполнения – по запросу)

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Подключение к сети           | 3~ В, 50 Гц |
| Число секций                 | 6           |
| Количество резервных насосов | 1           |
| Кол. рабочих насосов         | 1           |

### Мотор

|                                 |       |         |
|---------------------------------|-------|---------|
| Класс нагревостойкости изоляции | F     |         |
| Степень защиты                  | IP 55 |         |
| Номинальная мощность мотора     | $P_2$ | 4 кВт   |
| Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц  | $I_N$ | 13.50 А |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц  | $I_N$ | 7.80 А  |

### Материалы

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Корпус насоса          | 1.4301  |
| Вал насоса             | 1.0503  |
| Рабочее колесо         | 1.4307  |
| Статическое уплотнение | EPDM    |
| Mechanical seal        | Q1BE3GG |

### Данные для заказа

|            |                              |        |
|------------|------------------------------|--------|
| Изделие    | Wilo                         |        |
| Тип        | SiBoost Smart 2 Helix V 1606 |        |
| Арт.-№     | 2536156                      |        |
| Вес, прим. | $m$                          | 206 кг |

• = имеется, = отсутствует


**Размеры и габаритные чертежи: Wilo-SiBoost Smart 2 Helix V 1606**

**Габаритный чертеж**



## Характеристики: Wilo-SiBoost Smart 2 Helix V 1606

### Характеристики

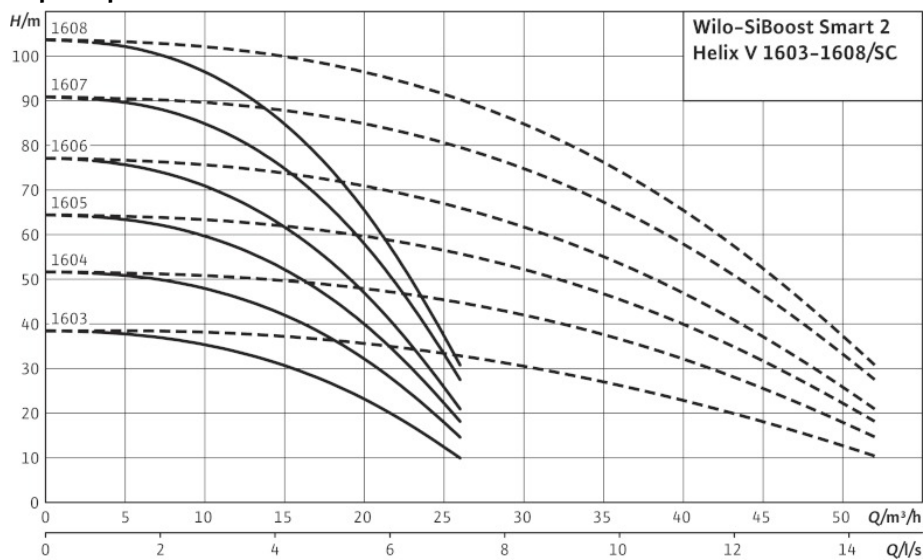

--- включая резервный насос

**Данные для заказа: Wilo-SiBoost Smart 2 Helix V 1606**

| Данные для заказа                 |                              |          |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| Изделие                           | Wilo                         |          |
| Тип                               | SiBoost Smart 2 Helix V 1606 |          |
| Арт.-№                            | 2536156                      |          |
| Номер EAN                         | 4048482226620                |          |
| Ценовая группа                    | W7                           |          |
| Вес, прим.                        | <i>m</i>                     | 206 кг   |
| Длина x Ширина x Высота (упаков.) | 850мм x 862мм x 1100мм       |          |
| Объем упаковки                    | <i>V</i>                     | 805,97 л |

## Тексты заявок: Wilo-SiBoost Smart 2 Helix V 1606

Компактная установка повышения давления согласно стандарту DIN 1988-200 и DINEN 806-2, для прямого или опосредованного подключения. Состоит из нормальновсасывающих параллельно подключенных вертикальных высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали с сухим ротором. Установлена на фундаментной раме в готовом к подключению виде с системой трубопроводов из нержавеющей стали, включая прибор управления со всеми необходимыми измерительными и регулировочными устройствами.

Для полностью автоматического водоснабжения и повышения давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах.

Для перекачивания питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN 14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволоконистых включений.

Особенности/преимущества продукции

- Прочная система, соответствующая всем требованиям DIN 1988 (EN 806)
- Допуск WRAS/KTW/ACS для всех деталей, находящихся в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM)
- Высокоэффективная гидравлика насоса серии Helix V в сочетании со стандартными моторами IE2 IEC
- Манжетное уплотнение посредством не зависящего от направления вращения скользящего торцевого уплотнения в картриджном исполнении для простого технического обслуживания
- Простой дизайн соединительного элемента обеспечивает прямой доступ к скользящему торцевому уплотнению
- Сменная муфта для замены скользящего торцевого уплотнения без необходимости демонтажа мотора (от 7,5 кВт)
- Гидравлика всей системы с улучшенными показателями по потере давления
- Детали, контактирующие с перекачиваемой средой, устойчивы к воздействию коррозии
- Удобный в эксплуатации прибор управления/регулирования SCe, максимальное качество регулирования с символьным ЖК-дисплеем, удобная навигация с наглядным меню и технологией «красная кнопка» для настройки параметров
- Заводская проверка и предварительная установка оптимального рабочего диапазона (включая сертификат о приемке в соответствии с EN10204 – 3.1)

Оснащение/функции

- Высоконапорные центробежные насосы из нержавеющей стали серии Helix V
- Фундаментная рама из электролитически оцинкованной стали с регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами, обеспечивающими изоляцию корпусного шума
- Запорная арматура на стороне всасывания и напорной стороне каждого насоса
- Обратный клапан на напорной стороне каждого насоса
- Мембранный напорный бак 8 л, PN16, с проточным оборудованием, соответствующим стандарту DIN 4807, напорная сторона
- Датчик давления (4 – 20 мА), напорная сторона
- Манометр, напорная сторона
- Автоматическая система управления насосом посредством полностью электронного контроллера Smart (SC) в корпусе из листовой стали, класс защиты IP 54, состоящем из внутреннего источника питания, микропроцессора с Soft-ПЛК, аналоговых и цифровых входов и выходов.

Для облегчения технического обслуживания рекомендуется соблюдать рабочую зону 1 м вокруг установки.

Управление/индикация

- Жидкокристаллический экран (с фоновой подсветкой) для индикации эксплуатационных параметров, параметров регулятора, рабочего состояния насосов, сообщений об ошибке и данных памяти истории
- Управление через меню с символами и номерами меню
- Светодиоды для индикации состояния установки (эксплуатация/неисправность)
- Заводские предварительные установки параметров для упрощения ввода в эксплуатацию
- Настройка эксплуатационных параметров и квитирование сообщений о неисправности посредством технологии «красная кнопка»
- Запираемый на ключ главный выключатель
- Режим с/без резервного насоса: по выбору через технический отдел
- Счетчик рабочих часов для каждого насоса и всей системы
- Счетчик коммутационных операций для каждого насоса и всей системы
- Регистратор неисправностей для последних 16 событий

Регулирование

- Полностью автоматическое управление 1 – 4 нерегулируемыми насосами посредством сравнения заданных и фактических значений
- Переключение на второе заданное значение. Активируемое заданное значение для каждого контакта
- Внешнее дистанционное изменение заданного значения посредством сигнала 4 – 20 мА
- Автоматическое, зависимое от нагрузки подключение от 1 до n насос(ов) пиковой нагрузки в зависимости от регулируемых величин давления: постоянное, p-c
- Контакт для подключения насосов, в исполнении SD комплектуется тепловыми расцепителями и реле времени для комбинации «звезда/треугольник»
- Возможность выбора 2 наборов параметров, простое меню (заданное значение и вид регулирования) или экспертное меню (эксплуатационные

## Тексты заявок: Wilo-SiBoost Smart 2 Helix V 1606

параметры и параметры регулирования)

- Возможность свободного выбора режима работы насосов (ручной, выкл., автоматический)
- Автоматическая настраиваемая смена насосов
- Стандартная настройка: импульс – каждый раз при изменении задаваемых условий работы происходит переключение главного насоса без учета рабочих часов
- Альтернатива: смена насосов по истечении рабочих часов, циклическая смена главного насоса по истечении заданного количества рабочих часов
- Автоматический настраиваемый тестовый режим насоса (функция кратковременного включения насоса)
- Возможность активации/деактивации
- Возможность свободного выбора периода времени между двумя тестовыми режимами
- Возможность свободного программирования времени блокировки

Контроль

- Вывод фактического значения системы посредством аналогового сигнала 0 – 10 В для обеспечения дополнительной возможности измерения/индикации: 10 В соответствуют конечному значению датчика
- Сигнал датчика 4 – 20 мА (контроль целостности кабеля на участке датчика) для фактических значений регулируемых величин
- Предохранение моторов насосов в исполнении DOL: защитный выключатель мотора, в исполнении SD: плавкий предохранитель в сочетании с тепловыми расцепителями
- Автоматическое переключение рабочего насоса на резервный насос при неисправности
- Контроль максимальных и минимальных значений системы посредством настраиваемых времени задержки и пределов
- Проверка нулевой подачи для отключения установки, если не происходит водозабор (возможность настройки параметра)
- Функция заполнения трубы для заполнения пустых труб (первое заполнение потребительского трубопровода)
- Защита от сухого хода посредством контакта, например, для поплавкового или манометрического выключателя

Интерфейсы

- Беспотенциальные контакты для обобщенной сигнализации рабочего состояния и неисправности SBM/SSM
- Возможность переключения логики между SBM и SSM
- Контакты для внешнего включения/выключения, отсутствия воды и второго заданного значения. Заданное значение
- Внешнее включение/выключение посредством контакта для деактивации автоматического режима установки
- Опциональные принадлежности (установка на заводе-изготовителе или позднее после технического выяснения)
- Выключатель «ручной-0-автоматический»: предварительный выбор режима работы для каждого насоса и ручной режим при неисправности регулирования «Ручной» (аварийный/тестовый режим от сети, имеется защита мотора), «0» (насос отключен, включение посредством системы управления невозможно) и «Автоматический» (насос деблокирован для автоматического режима посредством системы управления)
- Реле изменения значения для защиты двигателя РТС
- Раздельная сигнализация рабочего состояния/неисправности и сигнализация прекращения подачи воды
- Преобразователь сигналов с 0/2 – 10 В/на 0/4 – 20 мА
- Устройство плавного пуска для насосов пиковой нагрузки
- Подключение к системам управления зданием согласно VDI 3814

Рекомендуемые принадлежности (заказываются отдельно)

- Опциональный комплект WMS для защиты от сухого хода
- Гибкие соединительные трубопроводы или компенсаторы
- Приемный резервуар в качестве разделителя систем
- Мембранный напорный бак

Система шин (опция)

- BACnet, шина LON, шина CAN, Modbus RTU

Применимые стандарты

- Технические правила для установок питьевой воды (TRWI) DIN 1988 (EN806)
- Мембранный напорный бак/расширительные мембранные баки DIN 4807
- EN 50178 – оснащение сильноточных установок электронными эксплуатационными материалами
- EN 60204-1 – электрическое оснащение машин
- EN 60335-1 – техника безопасности электроприборов бытового и тому подобного назначения
- Сочетания коммутационных приборов низкого напряжения EN 60439-1/61439-1
- EN 61000-6-2 – ЭМС, помехоустойчивость в промышленных зонах
- ЭМС, создаваемые помехи в жилых зонах, зонах деловой и предпринимательской активности, а также на малых предприятиях, EN 61000-6-3

Материалы

Корпус насоса: 1.4301

## Тексты заявок: Wilo-SiBoost Smart 2 Helix V 1606

Вал насоса: 1.0503

Рабочее колесо: 1.4307

Статическое уплотнение: EPDM

Mechanical seal: Q1BE3GG

Мощность

Макс. температура перекачиваемой жидкости: 50 °C

Температура окружающей среды, макс.: 40 °C

Электроподключение (другие исполнения – по запросу)

Подключение к сети: 3~ В, 50 Гц

Число секций: 6

Количество резервных насосов: 1

Кол. рабочих насосов: 1

Мотор

Класс нагревостойкости изоляции: F

Степень защиты: IP 55

Номинальная мощность мотора: 4 кВт

Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц: 7.80 А

Данные для заказа

Вес, прим.: 206 кг

Тип: SiBoost Smart 2 Helix V 1606

Арт.-№: 2536156

## Схема подключения : Wilo-SiBoost Smart 2 Helix V 1606

### Схема подключения

#### Smart Controller SC, прямой пуск

