


Лист данных: Wilo-CronoNorm-NLG 250/400-132/4

Характеристики

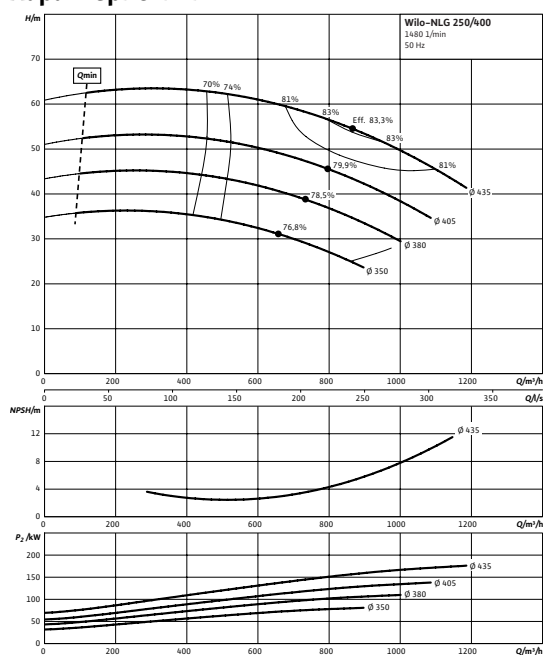

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)

Водоглицеролевая смесь (при доле глицероля 20–40 об. % и температуре перекачиваемой среды $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Охлаждающая и холодная вода

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления

$p_{\text{макс}}$ 16 бар

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$

$-20\text{...}+120\text{ }^{\circ}\text{C}$ (исполнение со скользящим торцевым уплотнением)
 $-20\text{...}+105\text{ }^{\circ}\text{C}$ (исполнение с сальниковым уплотнением)

Установка в закрытых помещениях

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный диаметр фланца (на стороне всасывания)

DN 300

Номинальный диаметр фланца (с напорной стороны)

DN 250

Фланец с отверстием для манометра

$R\frac{1}{8}$

Материалы

Корпус насоса

EN-GJS-500-7

Рабочее колесо

EN-GJL-250

Вал насоса

1.4028

Скользящее торцевое уплотнение

AQ1EGG

Мотор/электроника

Встроенная полная защита мотора

•

Степень защиты

IP 55

Класс нагревостойкости изоляции

F

Номинальный ток (прим.)

I_N
3~40
0 V 230 A

Номинальная мощность мотора

P_2 132 кВт

Размер мотора

315M MG

Число полюсов

4

КПД

η_M 0.87

Коэффициент мощности


$\cos \varphi$ 0.87

Лист данных: Wilo-CronoNorm-NLG 250/400-132/4

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Арт.-№		4452621
Тип		CronoNorm-NLG 250/400-132/4
Вес, прим.	<i>m</i>	2140 кг

Характеристики: Wilo-CronoNorm-NLG 250/400-132/4

Характеристики

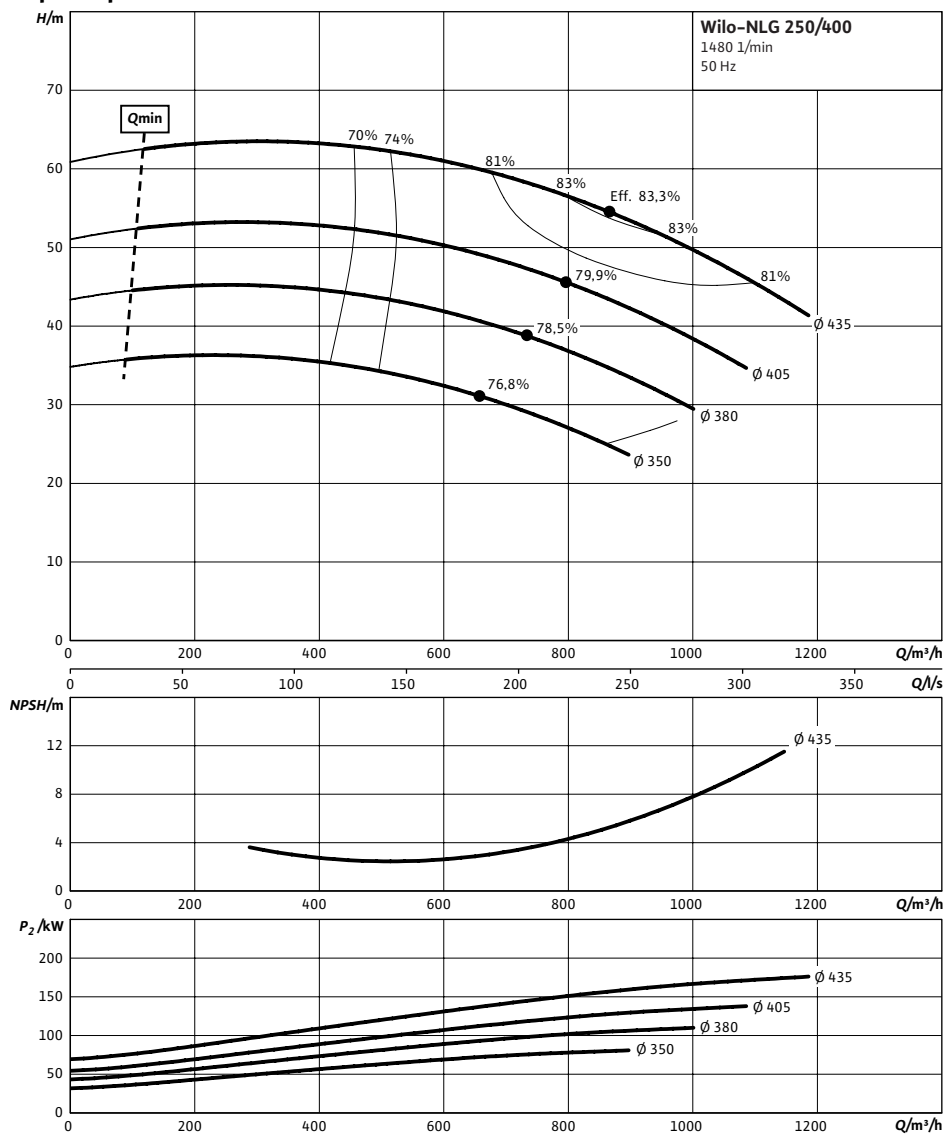

Тексты заявок: Wilo-CronoNorm-NLG 250/400-132/4

Одноступенчатый центробежный насос в качестве насоса на фундаментной раме согласно стандарту EN 733, с осевым всасывающим патрубком и радиальным напорным штуцером, для установки на фундаменте. Насос с опорой и присоединенной фланцами опорой подшипника, упругой муфтой/сменной муфтой (за дополнительную плату), кожухом муфты и мотором, установленными на общей фундаментной раме.

Мотор IEC с 3 термодатчиками. Манжетное уплотнение посредством скользящего торцевого уплотнения до температуры 120 °С. Искривление волн согласно стандарту ISO 5199. Корпус из серого чугуна, вал из нержавеющей стали, рабочее колесо из серого чугуна (рабочее колесо из бронзы доступно за дополнительную плату). Серийные моторы с более высоким коэффициентом полезного действия; начиная с номинальной мощности 0,75 кВт, моторы выполнены по технологии IE2.

Материалы

Корпус насоса: EN-GJS-500-7

Рабочее колесо: EN-GJL-250

Вал насоса: 1.4028

Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления: 16 бар

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °С: -20...+120 °С (исполнение со скользящим торцевым уплотнением)

-20...+105 °С (исполнение с сальниковым уплотнением)

Установка в закрытых помещениях: •

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный диаметр фланца (на стороне всасывания): DN 300

Номинальный диаметр фланца (с напорной стороны): DN 250

Фланец с отверстием для манометра: R $\frac{1}{8}$

Мотор/электроника

Встроенная полная защита мотора: •

Степень защиты: IP 55

Класс нагревостойкости изоляции: F

Номинальный ток (прим.): 230 А

Номинальная мощность мотора: 132 кВт

Размер мотора: 315M MG

Число полюсов: 4

КПД: 0.87

Коэффициент мощности: 0.87

Вес

Вес, прим.: 2140 кг

Данные для заказа

Тип: CronoNorm-NLG 250/400-132/4

Арт.-№: 4452621

Изделие: Wilo