


Лист данных: Wilo-Sub TWI 6.60-06-B-SD

Характеристики

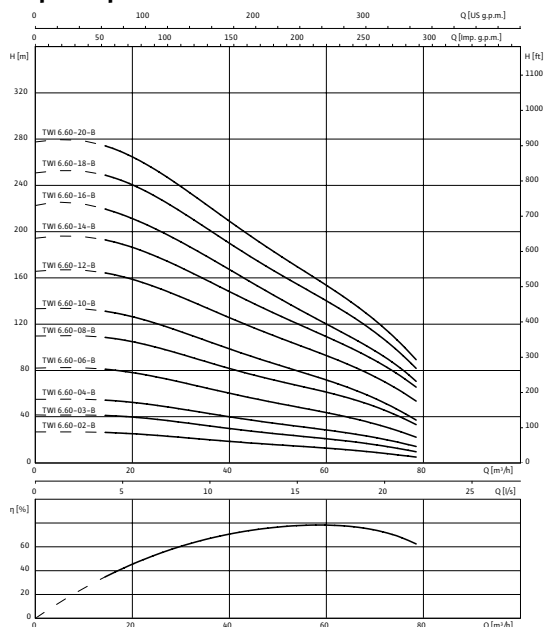

3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, $\eta = \text{КПД}$ насоса

Агрегат

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Макс. расход | Q_{max} | 78 м³/ч |
| Макс. напор | H_{max} | 80 М |
| Макс. содержание песка | ρ | 50 г/м³ |
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | | ≥ 0 |
| Напорный патрубок | | Rp 3 |
| Фланцы (по EN 1092-2) | PN | 10/16/25/40 |
| Стандарт подключения | | EN 1092-2 |
| Максимальное рабочее давление | p_{max} | 40 бар |
| Макс. глубина погружения | | 350 м |
| Температура перекачиваемой жидкости | T | +3...+30 °C |
| Степень защиты | | IP 68 |
| Макс. частота включений | | 20 1/ч |

Данные мотора

| | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| Подключение к сети | | 3~400 В, 50 Гц |
| Диаметр двигателя | \varnothing | 6 " |
| Номинальная мощность мотора | P_2 | 11 кВт |
| Коэффициент полярности | | 2 |
| Номинальный ток | I_N | 23 А |
| Длина соединительного кабеля | | 4 м |
| сечение кабеля | | 2x 4G4 мм² |
| Мин. скорость потока на моторе | v | 0 м/с |
| Класс изоляции | | F |

материал

| | | |
|----------------|--|--------|
| Рабочее колесо | | 1.4301 |
| Корпус насоса | | 1.4301 |
| Вал насоса | | 1.4057 |
| Корпус мотора | | EN-GJL |
| Вал мотора | | 1.4305 |

Данные для заказа

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Изделие | | Wilo |
| Арт.-№ | | 6043514 |
| Номер EAN | | 4044966453315 |
| Готовность к поставке | | срок изготовления заказа примерно 4 недели |

Лист данных: Wilo-Sub TWI 6.60-06-B-SD

| | | |
|--------------------------------|--|---------|
| Группа товаров со скидкой | | PG6 |
| № арт. для охлаждающих кожухов | Для верт икал ьног о монт ажа (B) | 6041879 |
| № арт. для охлаждающих кожухов | Для гори зонт альн ого монт ажа (D) | 6042343 |

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Sub TWI 6.60-06-B-SD

Габаритный чертеж

Wilo-Sub TWI 6.60




| | | |
|-------------------|----------------------|----------|
| Напорный патрубок | Rp 3 | |
| Размеры | <i>B</i> | 1950 мм |
| Размеры | <i>C</i> | 1220 мм |
| Размеры | <i>C</i> <i>I</i> | 1174 мм |
| Размеры | <i>E</i> | 219,1 мм |
| Размеры | <i>L</i> | 1659 мм |
| Размеры | <i>R</i> | 117 мм |
| Размеры | <i>W</i> | 815 мм |
| Размеры | $\varnothing_{3)}$ | 152 мм |
| Монтаж | A, B, C, D, E, F | |

1) по запросу
 A = вертикально, B = вертикально с охлаждающим кожухом, C = горизонтально, D = горизонтально с охлаждающим кожухом, E = вертикально с напорным кожухом, F = горизонтально с напорным кожухом

Характеристики: Wilo-Sub TWI 6.60-06-B-SD

Характеристики

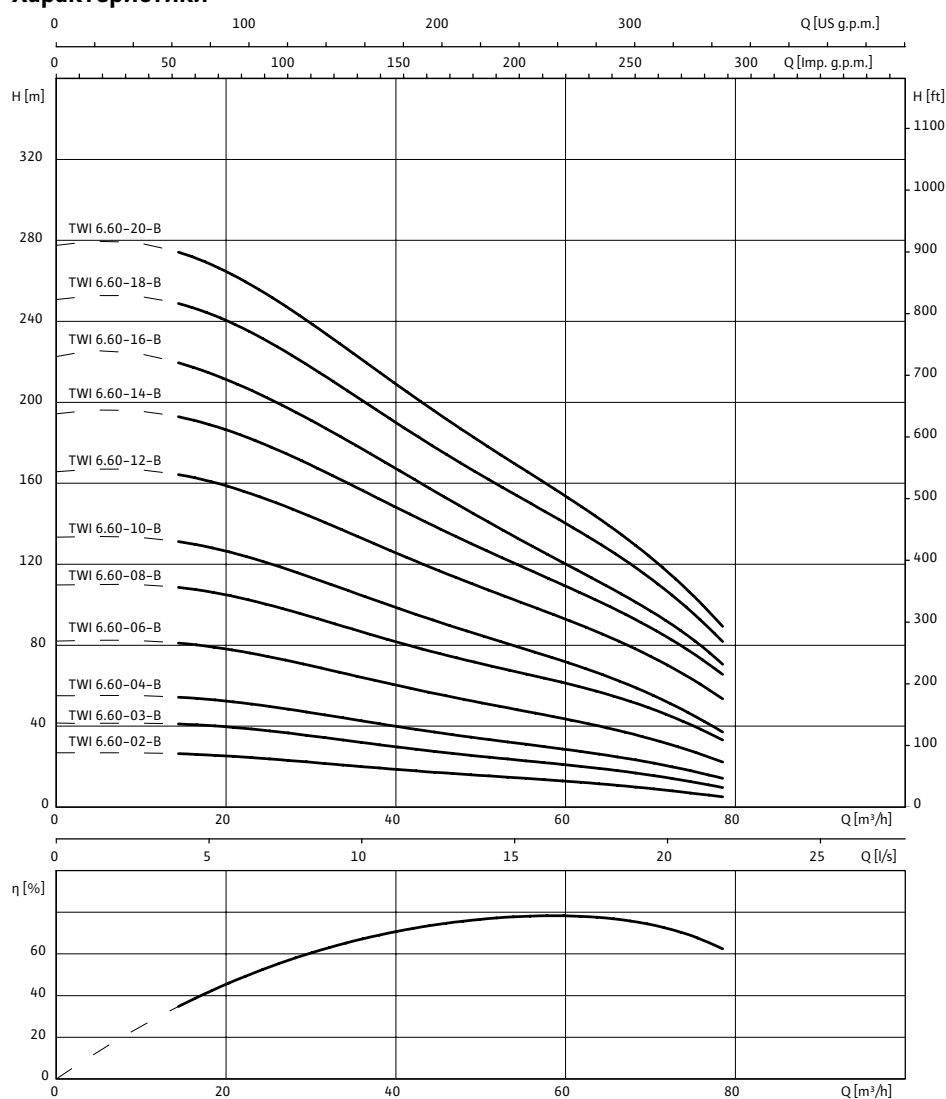

3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Данные для заказа: Wilo-Sub TWI 6.60-06-B-SD

| Данные для заказа | | |
|--------------------------------|--|---------|
| Тип насоса | TWI 6.60-06-B-SD | |
| Арт.-№ | 6043514 | |
| Номер EAN | 4044966453315 | |
| Готовность к поставке | срок изготовления заказа примерно 4 недели | |
| Группа товаров со скидкой | PG6 | |
| № арт. для охлаждающих кожухов | Для вертикального монтажа (B) | 6041879 |
| № арт. для охлаждающих кожухов | Для горизонтального монтажа (D) | 6042343 |

Тексты заявок: Wilo-Sub TWI 6.60-06-B-SD

Полностью погружной многоступенчатый насос с радиальными или полуосевыми рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального и горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии мотор трехфазного тока для прямого или звездообразного треугольного пуска с заполнением водогликолевой смесью или питьевой водой. Герметичный мотор с обмоткой с изолирующей лакировкой, пропиткой смолой или возможностью перемотки изоляцией ПВХ, а также с самосмазывающимися подшипниками. Охлаждение мотора происходит за счет перекачиваемой жидкости. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом. Для перекачивания воды из скважины с максимальной глубиной погружения 350 м и максимальным содержанием песка 50 г/м³.

Объем поставки:

- окончательно смонтированная гидравлика и мотор;
- соединительный кабель с разрешением к применению в питьевом водоснабжении;
- инструкция по монтажу и эксплуатации.

Агрегат

Макс. расход: 78 м³/ч

Макс. напор: 80 М

Макс. содержание песка: 50 г/м³

Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0

Напорный патрубок: Rp 3

Фланцы (по EN 1092-2): 10/16/25/40

Стандарт подключения: EN 1092-2

Максимальное рабочее давление: 40 бар

Макс. глубина погружения: 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: +3...+30 °C

Степень защиты: IP 68

Макс. частота включений: 20 1/ч

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 V, 50 Гц

Диаметр двигателя: 6 "

Номинальная мощность мотора: 11 кВт

Коэффициент полярности: 2

Номинальный ток: 23 А

Длина соединительного кабеля: 4 м

сечение кабеля: 2x 4G4 мм²

Мин. скорость потока на моторе: 0 м/с

Класс изоляции: F

материал

Рабочее колесо: 1.4301

Корпус насоса: 1.4301

Вал насоса: 1.4057

Корпус мотора: EN-GJL

Вал мотора: 1.4305

Тексты заявок: Wilo-Sub TWI 6.60-06-B-SD

Данные для заказа

Арт.-№: 6043514

Номер EAN: 4044966453315

Готовность к поставке: срок изготовления заказа примерно 4 недели

Группа товаров со скидкой: PG6

№ арт. для охлаждающих кожухов: 6041879

№ арт. для охлаждающих кожухов: 6042343

Изделие: Wilo