


Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-8004-B-SD

Характеристики

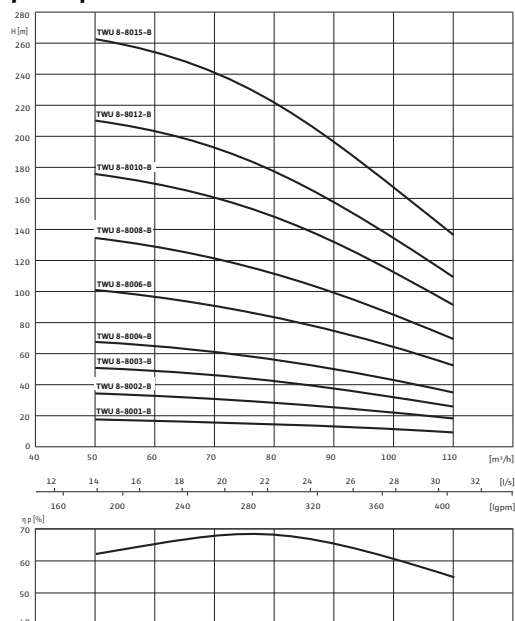

3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $v = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, $\eta = \text{КПД}$ насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	108 м ³ /ч
Макс. напор	H_{max}	67 М
Макс. содержание песка	ρ	50 г/м ³
Напорный патрубок		Rp 4
Стандарт подключения		EN 1092-2
Макс. глубина погружения		300 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес агрегата	m	129 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	\varnothing	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	22 кВт
Коэффициент полярности		2
Номинальный ток	I_N	45 А
Длина соединительного кабеля		4 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм ²
Мин. скорость потока на моторе	v	0 м/с
Класс изоляции		F

материал

Рабочее колесо		Бронза
Корпус насоса		EN-GJL-200
Вал насоса		1.4006
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6044153
Номер EAN		4044966458754
Готовность к поставке		Срок поставки по запросу
Группа товаров со скидкой		PG6


Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-8004-B-SD

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4096395
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	4096531

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Sub TWU 8-804-B-SD

Габаритный чертеж

Wilo-Sub TWU 8-80

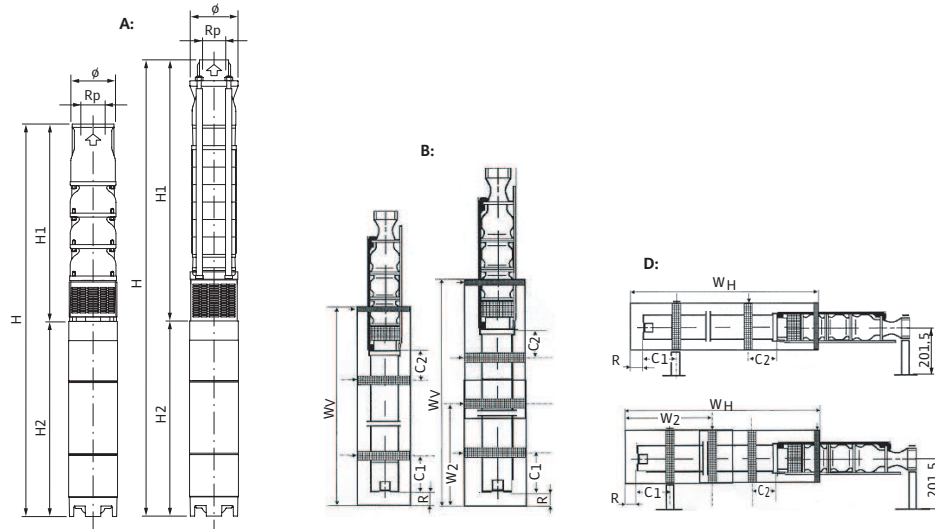


A = вертикальный, B = вертикальный с охлаждающим кожухом, D = горизонтальный с охлаждающим кожухом

Напорный патрубок	Rp 4	
Размеры	C 1	215 мм
Размеры	C 2	140 мм
Размеры	H	907 мм
Размеры	H 1	884 мм
Размеры	H 2	907 мм
Размеры	R	50 мм
Размеры	W H	1157 мм
Размеры	W V	1157 мм
Размеры	ϕ 3)	190 мм
Монтаж	A, B, D	

Характеристики: Wilo-Sub TWU 8-8004-B-SD

Характеристики

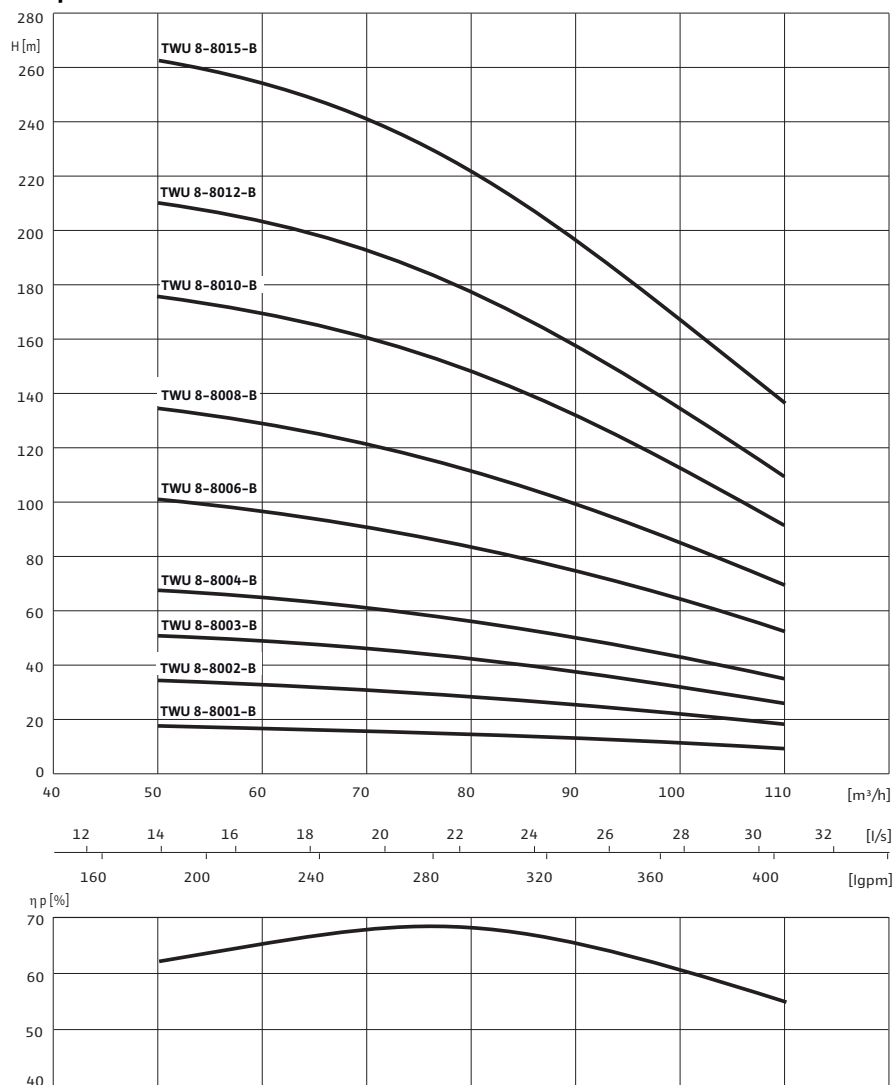

3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Данные для заказа: Wilo-Sub TWU 8-8004-B-SD

Данные для заказа		
Тип насоса	TWU 8-8004-B-SD	
Арт.-№	6044153	
Номер EAN	4044966458754	
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу	
Группа товаров со скидкой	PG6	
№ арт. для охлаждающих кожухов	<i>Для вертикального монтажа (B)</i>	4096395
№ арт. для охлаждающих кожухов	<i>Для горизонтального монтажа (D)</i>	4096531
Вес агрегата	<i>m</i>	129 кг

Тексты заявок: Wilo-Sub TWU 8-8004-B-SD

Полностью погружные многоступенчатые насосы с радиальными или полуосевыми рабочими колесами из бронзы и ступенчатым корпусом из серого чугуна. Применяются при работе с грунтовыми водами в скважинах с максимальной глубиной погружения от 200 до 300 м в зависимости от размера и максимальным содержанием песка 50 г/м³.

Предназначены для применения в зданиях и сооружениях, в области ирригации или повышения давления. Насос со встроенным обратным клапаном и сменным кабелем мотора можно установить в вертикальном или горизонтальном положении.

Исполнение для трехфазного тока и прямого пуска (DM); в качестве опции доступна модель для пуска по схеме звезды-треугольника (SD).

Агрегат

Макс. расход: 108 м³/ч

Макс. напор: 67 М

Макс. содержание песка: 50 г/м³

Напорный патрубок: Rp 4

Стандарт подключения: EN 1092-2

Макс. глубина погружения: 300 м

Температура перекачиваемой жидкости: +3...+30 °С

Степень защиты: IP 68

Макс. частота включений: 20 1/ч

Вес агрегата: 129 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 V, 50 Гц

Диаметр двигателя: 6 "

Номинальная мощность мотора: 22 кВт

Коэффициент полярности: 2

Номинальный ток: 45 А

Длина соединительного кабеля: 4 м

сечение кабеля: 2х 4х4 мм²

Мин. скорость потока на моторе: 0 м/с

Класс изоляции: F

материал

Рабочее колесо: Бронза

Корпус насоса: EN-GJL-200

Вал насоса: 1.4006

Корпус мотора: 1.4301

Вал мотора: 1.4305

Данные для заказа

Арт.-№: 6044153

Номер EAN: 4044966458754

Готовность к поставке: Срок поставки по запросу

Группа товаров со скидкой: PG6

№ арт. для охлаждающих кожухов: 4096395

Тексты заявок: Wilo-Sub TWU 8-8004-B-SD

№ арт. для охлаждающих кожухов: 4096531

Изделие: Wilo